OTOPARK BİLETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

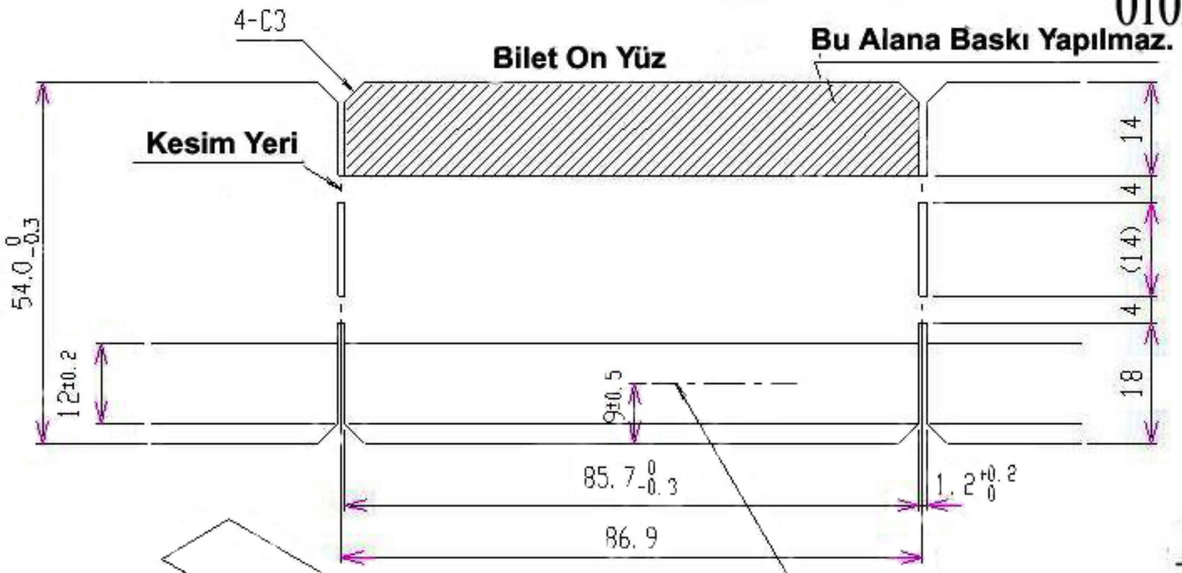

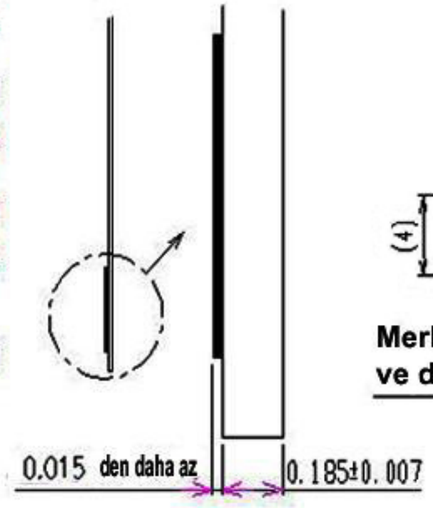

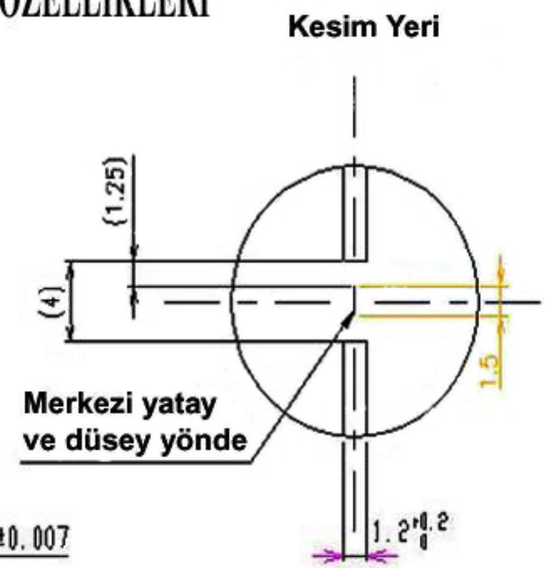

Manyetik Serite Baskı Yapılmaz.

Üst Kapak Kullanıcı Tarafından Kolay Açılmalı

Genel toleranslar özellikle belirtilmesede : ± 0.5 mm

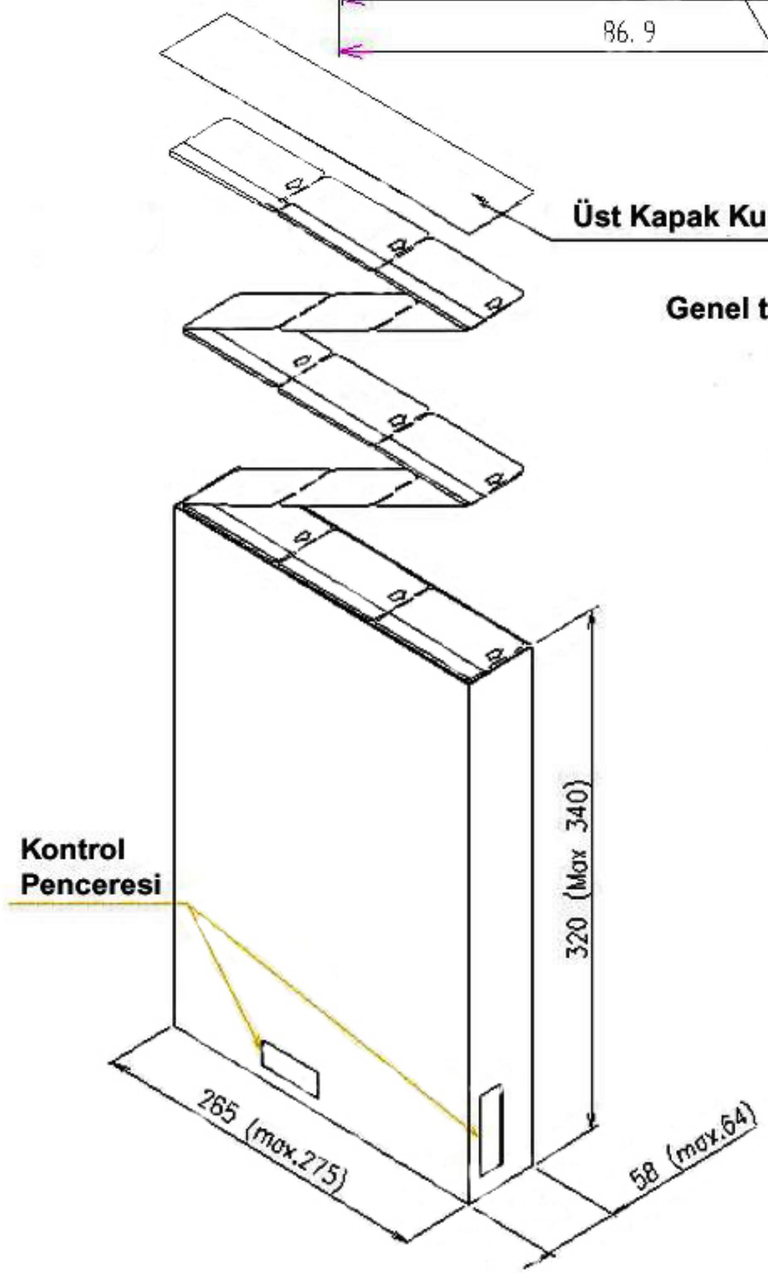

Kagıt Özelligi :

Agırlık:	161 ±3 g/m² (g/gm)
Kalınlık:	185 ±7 µm
Bagıl Nem:	48 ±4 %
Önyüz PH degeri:	7.0 ±0.5
Pürüzlük:	450 ±25 PPS
Kırılma Direnci (Boy):	155 N den az
Kırılma Direnci (En):	80 N den az
Biletin Genisligi :	54.0 0 -0.3

Manyetik Serit (Sadece biletin Ön Yüzü):

Mıknatıslanma:	300 Oe.
Yogunluk:	70 ~ 270 BPI (F2F)
Genislik:	12 ±0.2
Kalınlık:	15 µm den daha az

Bilet Kutusu :

1 Kutu 5000 bilet içerir. (Şekilde gösterildiği gibi 3'erli.)
Biletler sürekli birbirlerine bağlı olmalıdır. (Kopuk olmamalıdır.)
Kutunun alt tarafında en az iki kontrol penceresi olmalıdır. (Şekilde gösterilmiştir.)
Biletler gösterilen yönde ve sırada dışarı çıkması gerekir. (Şekilde gösterilmiştir.)
Kutunun üst kapağı hızlı ve kolay bir şekilde açılmalıdır.
Kutunun kendisi kartondan imal edilmelidir.

Bilet Baskısı :

Renk Özellikleri :
Kagıdın Zemin Rengi: Beyaz
Kagıdın Önyüzündeki
yazı, çizgi ve semboller: Siyah

Bilet Ön Yüz

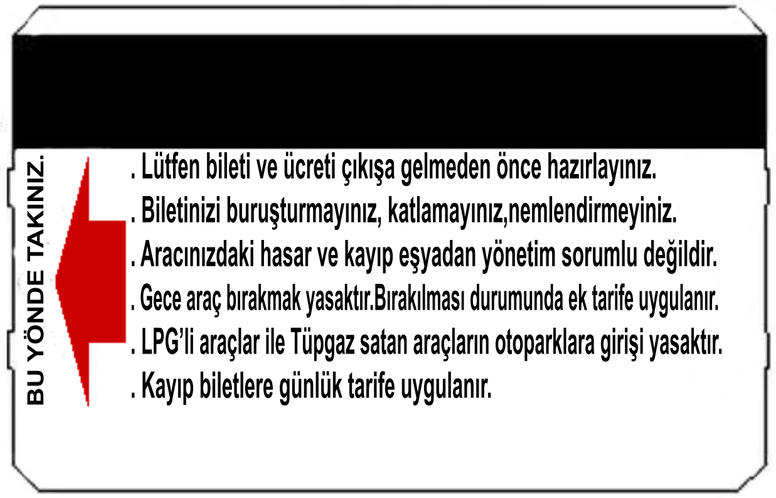

Bilet Arka Yüz